



MANUAL STATIE ULTRAFILTRARE

EXCITO B

INSTALARE SI UTILIZARE



INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA

ATENTIE ! Sistemul nu se va utiliza pentru filtrarea apei contaminata biologic sau de calitate/origine necunoscuta

Sistemul se va monta doar de catre personal calificat specializat. Se vor utiliza doar piese, cartuse filtrante si accesorii originale.

Se recomanda montarea unui regulator de presiune pentru a evita daunele cauzate de posibile fluctuatii ale presiunii apei (loviturile de berbec)

Urmariti functionarea sistemului un timp suficient dupa prima punere in functiune sau interventii la acesta cum ar fi schimbarea cartuselor pentru a observa daca exista cumva probleme de siguranta in functionare.

La plecarea de acasa pentru un timp mai indelungat se recomanda inchiderea accesului apei in sistemul de filtrare pentru a evita surprizele neplacute.

Respectarea acestor reguli va asigura:

- utilizare fara probleme,
- garantie data de producator

Nerespectarea acestor reguli duce la pierderea garantiei.

- 1.Cititi cu atentie aceste instructiuni inainte de montaj
2. Verificati daca toate piesele necesare instalarii se afla in pachetul livrat(vezi punctul 3 "Continut pachet livrat"
3. Imediat dupa instalare, dupa schimbarea cartuselor filtrante sau dupa perioade mai lungi de intrerupere in utilizare se va proceda la spalarea sistemului prin lasarea apei sa curga un timp.
4. Asigurati furtunile montate in racordurile rapide cu sigurante elastice
- 5.La conectarea/deconectarea furtunelor verificati daca acestea sunt introduse corect in racordurile rapide pe o lungime de aproximativ 1,5cm
6. La conectarea/deconectarea furtunelor verificati ca acestea sa nu se deterioreze si sa fie asigurate dupa introducerea in racordurile rapide.
7. Pentru etansarea racordurilor de plastic filetate utilizati doar banda de teflon
8. Respectati la montare sensurile de curgere a apei simbolizate pe fiecare cartus filtrant.
9. Orice returnare a sistemului filtrant se va face in ambalajul original altfel nu se accepta.
10. Nu se va utiliza sistemul decat pentru filtrarea apei potabile altfel producatorul nu raspunde de pagubele rezultate din utilizarea in alte scopuri.

Statiile de ultrafiltrare Excito B sunt compacte,cu un design frumos si reprezinta varianta cea mai economica si eficienta de a avea apa purificata la dumneavoastra acasa.

ETAPE DE TRATARE:

1. filtrare de sedimente

- cartus alcatuit din polipropilena, cu porozitate la 20 microni – indeparteaza mizeria, rugina, nisipul, malul, etc.
- 2. 3.eliminare duritate si fier din apa

4. cartus cu carbune granular activat

- contine carbune special, activat ce elimina 99% din chimicalele organice, pesticide, ierbicide, clorul, mirosl,gustul si culoarea apei, precum si multi alti contaminanti nocivi pentru organismul uman.

5.6.cartus filtrant compus din KDF si GAC Coconut

- KDF-ul este un mediu de filtrare special, ce elimina din apa microorganismele si metalele grele cum ar fi: mercur, arseniu, plumb,cadmiu, etc.
- GAC Coconut : este un mediu de filtrare format din invelis de nuca de cocos, marunit, tratat chimic.Este creat pentru a elimina 99% din clor,substante organice, si sedimente in suspensie

7. membrana de Ultrafiltrare

- membrana capilara ce elimina toti contaminantii de pana la 0.02 microni, bacterii, fungi, spori si anumite virusuri.

AVANTAJE STATII ULTRAFILTRARE EXCITO B:


- se reduce substantial bugetul in ceea ce priveste apa filtrata (pret redus la consumabile)
- nu mai este nevoie sa achizitionati apa plata
- apa ta nu sta in depozite, tratarea se face la tine ACASA la momentul consumului
- nu elimina mineralele din apa – NU MODIFICA pH-ul APEI
- nu elimina apa la drenaj
- ideal pentru montajul pe apa de retea

CARACTERISTICI TEHNICE:

Dimensiuni [H x W x L]	390 mm x 355 mm x 100 mm
Debit nominal	2.9 l/min
Temperatura de lucru	2°C - 42°C
Presiune minima/maxima de operare	1.5-6 bar
Conexiune alimentare	½"
Conexiune furtun	Conector quick-change
Baterie	FXFCH17-C
Presiune maxima	4 bar
Model cartus	Inline 2 ½"
Set cartuse standard si membrana de Ultrafiltrare	AIPRO-20M-QM, AISTRO-2-QM, AICRO-3-QM, AICRO-4-QM, TLCHF-2T

STATII DE ULTRAFILTRARE- COMPONENTA :

- Carcasa filtru
- Set complet cartuse filtrante
- Adaptorii pentru conectare
- Baterie suplimentara pentru chiuveta
- Furtune de alimentare si cheie speciala pentru cartusele Quick Change
- kit alimentare purificator apa

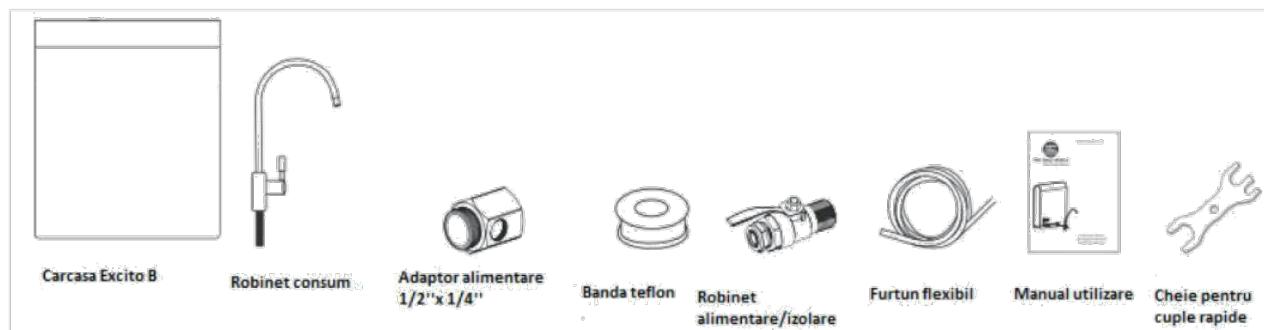

INSTRUCTIUNI INSTALARE:

Retineti ca, dupa instalarea sistemului, precum si dupa inlocuirea fiecarui cartus sau a membranei de ultrafiltrare, sau in caz de inactivitate pentru o perioada lunga de timp a sistemului, este necesar sa lasati sa curga apa timp de 10 minute inainte de a relua utilizarea sistemului.

Dupa instalare cartusele filtrante vor trebui sa stea la "umectare" timp de 5 ore. Dupa toate aceste procedura se poate consuma apa.


Dupa introducerea unui capat de furtun intr-un conector quick change trebuie sa se faca protejarea cu clipsul de siguranta.

In timpul conectarii si deconectarii furtunului din conectorii quick change aveti grija sa nu rupeti furtunul (in mod normal furtunul ar trebui sa fie introdus in conector cam 1.5 cm)


Se va pastra sensul de curgere al apei indicat de sageata gravata pe fiecare consumabil.





Pentru componentele din plastic se va folosi doar teflon pentru etansare.

Se recomanda purtarea manusilor chirurgicale pe perioada inlocuirii consumabilelor.

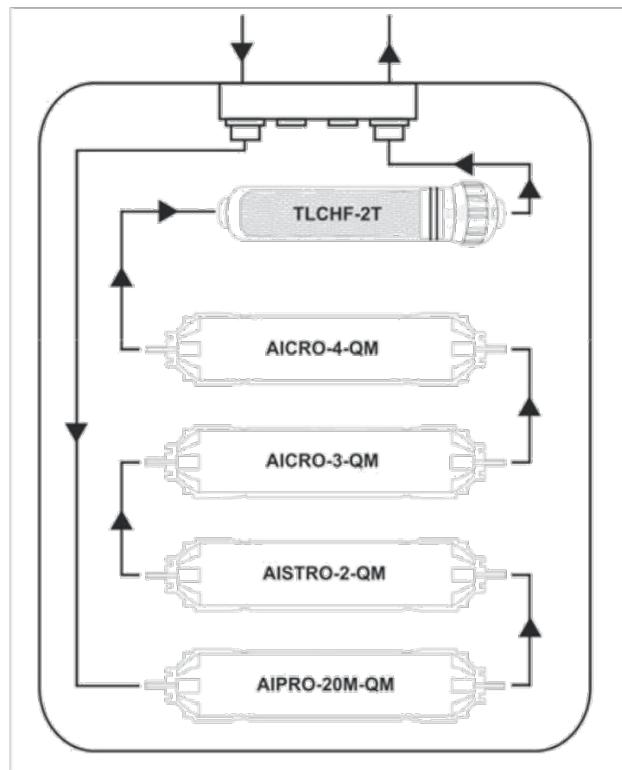

Racordarea la alimentarea cu apa rece si instalarea sistemului

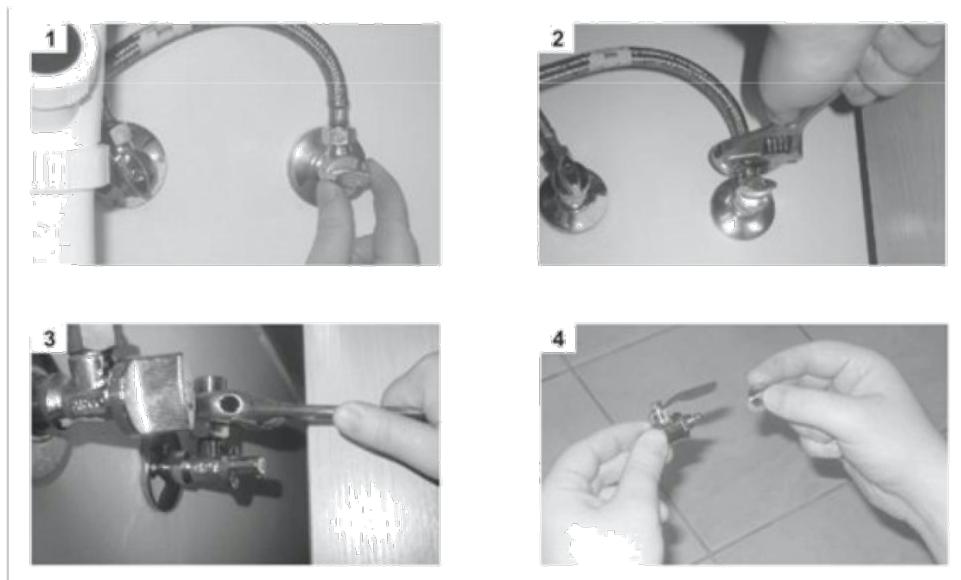


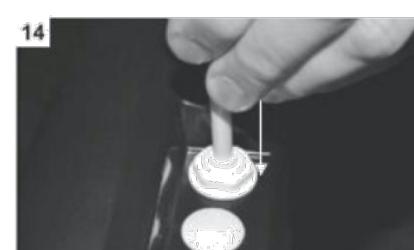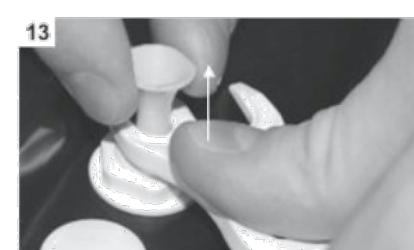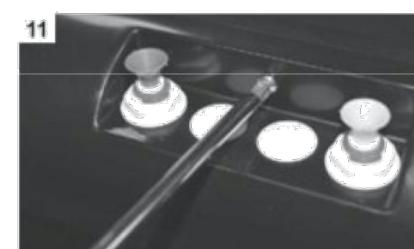
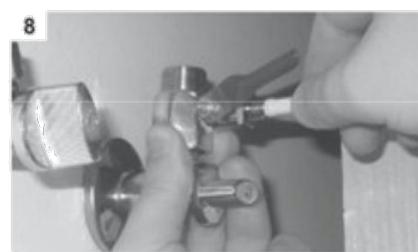


15









Instalarea robinetului

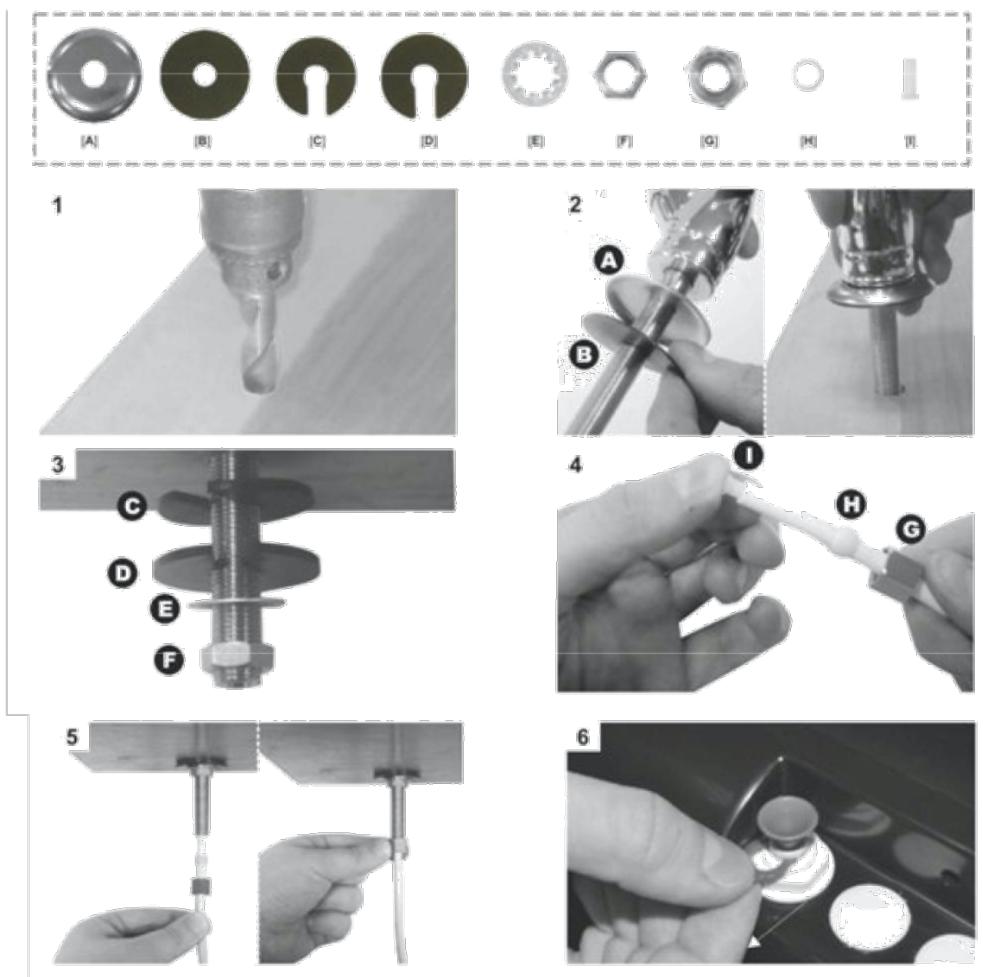


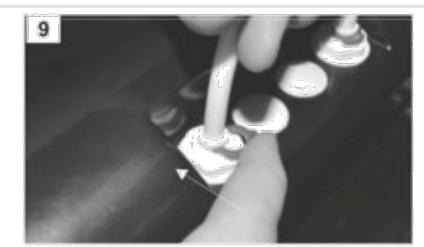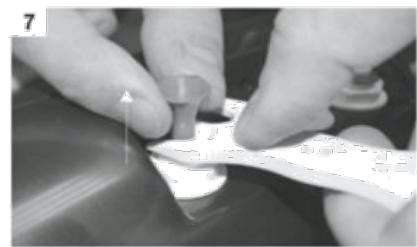


Inlocuirea cartuselor

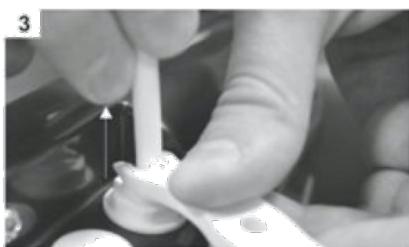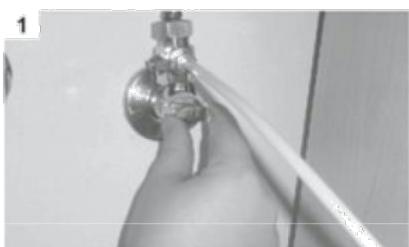

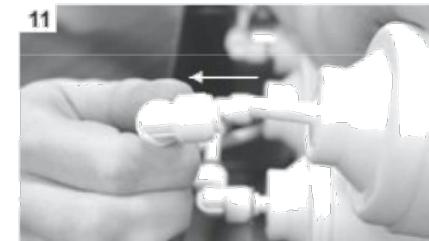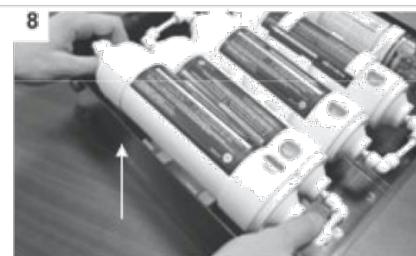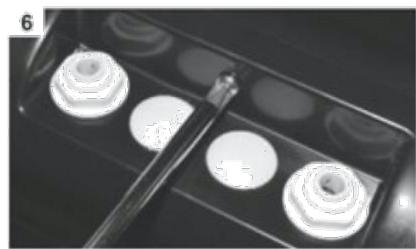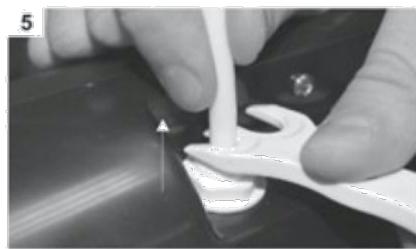

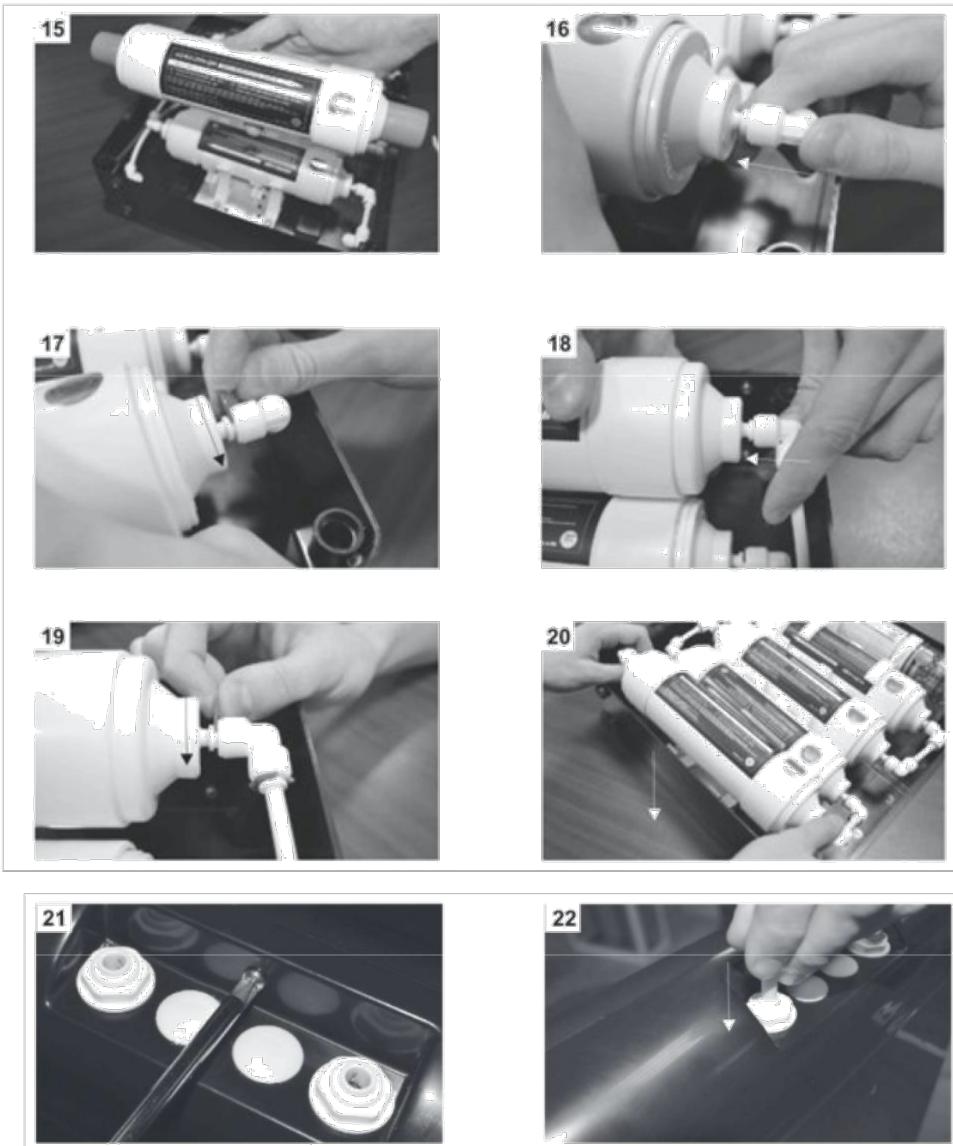

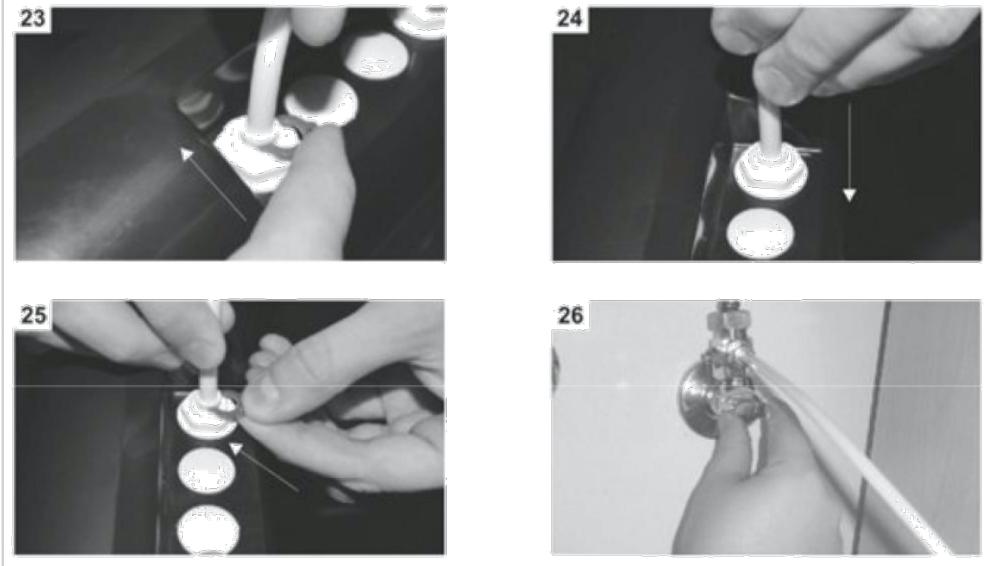

Inlocuirea membranei de ultrafiltrare

